


## Sistemi di controllo




### WIFI-2.0

WIFI-USB, veloce da installare  
e facile da utilizzare

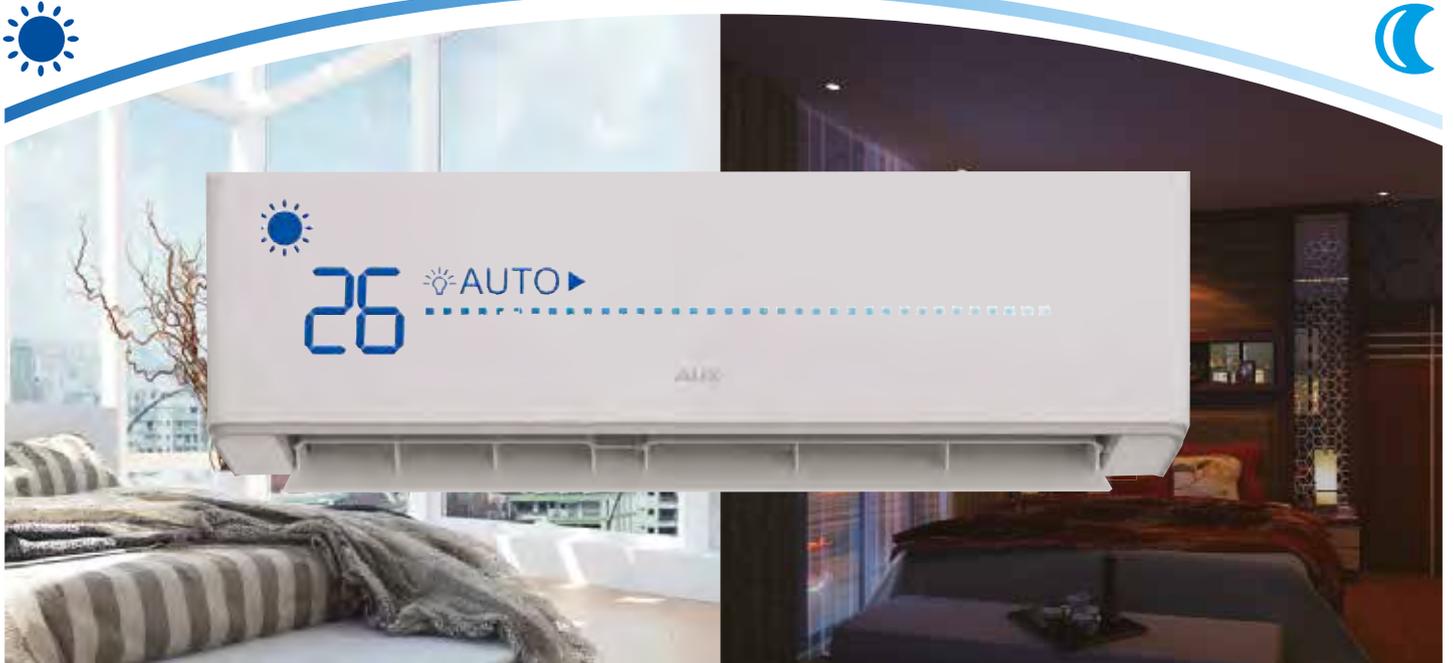


## Telecomando

### YK-L

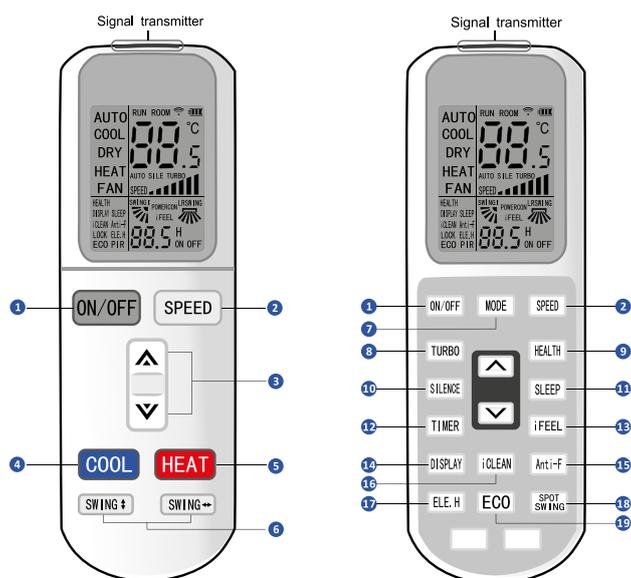

- 1 ON/OFF
- 2 Selezione velocità ventilazione ALTA/MEDIA/BASSA/AUTOMATICA
- 3 Impostazione della temperatura  
Impostazione timer
- 4 Funzionamento in raffreddamento
- 5 Funzionamento in riscaldamento
- 6 Oscillazione verticale/orizzontale
- 7 Modalità di funzionamento:  
Automatico/raffreddamento/  
deumidificazione/Riscaldamento/  
ventilazione
- 8 Modalità turbo
- 9 Funzionamento Health
- 10 Funzione silence
- 11 Funzione sleep
- 12 On/off timer
- 13 Funzione/feel
- 14 In/off LED display
- 15 Funzione anti-fungus
- 16 Funzione clean
- 17 Riscaldamento elettrico ausiliario
- 18 Oscillazione puntuale
- 19 Funzione economica

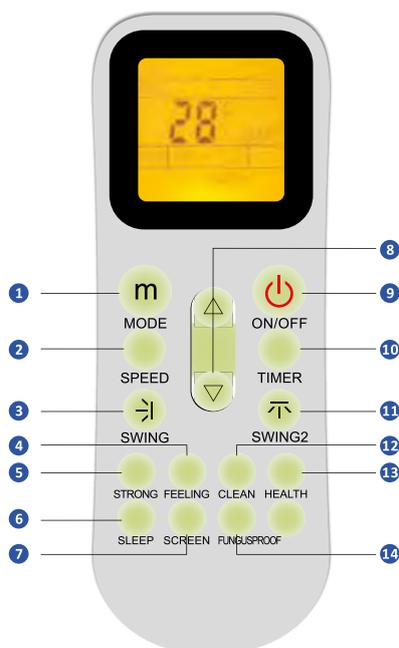


### YK-K

- 1 Modalità di funzionamento: automatico/  
raffreddamento/deumidificazione/  
riscaldamento/ventilazione
- 2 Selezione velocità ventilazione  
ALTA/MEDIA/BASSA/AUTOMATICA
- 3 Oscillazione verticale
- 4 Funzione feeling
- 5 Ventilazione forte
- 6 Funzione sleep
- 7 On/off LED display
- 8 Impostazione della temperatura  
impostazione timer
- 9 ON/OFF
- 10 On/off timer
- 11 Oscillazione orizzontale
- 12 Funzione clean
- 13 Funzione health
- 14 Funzione antifungo


## Comando a filo

XK-04 (86x86mm)

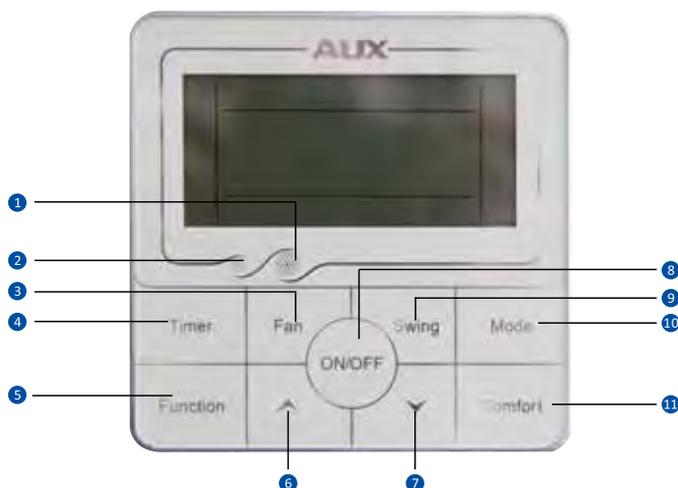


- 1 Ricevitore di segnale
- 2 Sensore foto sensitivo
- 3 Pulsante fan
- 4 Pulsante funzioni
- 5 Pulsante timer
- 6 Pulsante “+”
- 7 Pulsante “-”
- 8 Pulsante ON/OFF
- 9 Pulsante swing
- 10 Pulsante MODE
- 11 Pulsante comfort

XK-05 (120x120mm)

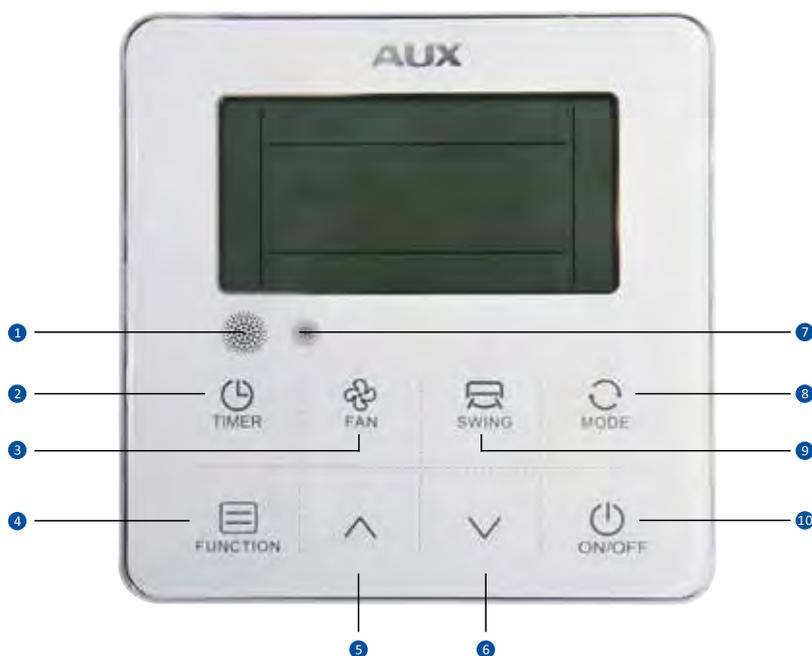

- 1 Ricevitore di segnale
- 2 Pulsante timer
- 3 Pulsante ventilazione
- 4 Pulsante funzioni
- 5 Pulsante “+”
- 6 Pulsante “-”
- 7 Sensore foto sensitivo
- 8 Pulsante mode
- 9 Pulsante swing
- 10 Pulsante ON/OFF


## Centralizzatore del Light Commercial

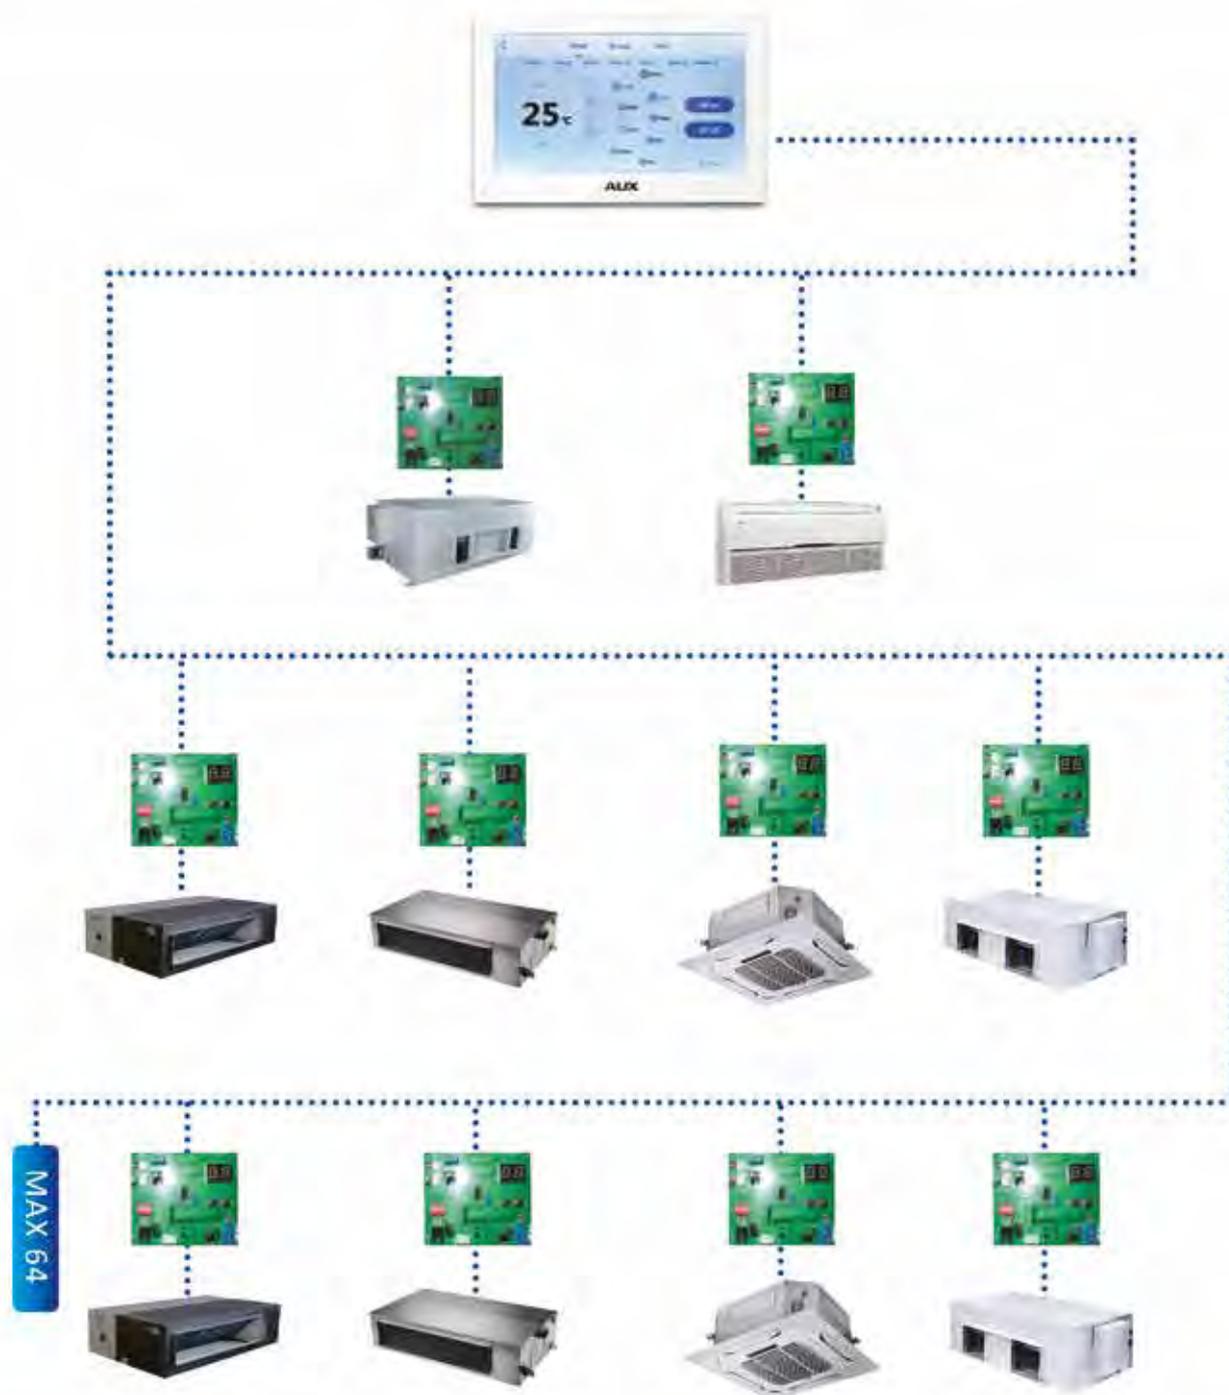

1. Il TPC7062KS può essere usato come centralizzatore di controllo fino a 64 unità interne.
2. Le unità interne possono essere divise fino ad un massimo di 20 zone, in ogni zona non possono essere assegnate più di 64 unità. E' possibile impostare le unità interne della stessa zona con la stessa modalità di funzionamento. (impostazione di default "nessuna zona")
3. Programmazione settimanale: TPC7062KS può importare fino a 64 interne nella programmazione settimanale, l'utente può selezionare la modalità di funzionamento e la temperatura della stanza. La modalità di funzionamento può esser della singola unità interna, una zona o tutte.
4. Il TPC7062KS può visualizzare i codici di errore e la modalità di funzionamento delle unità interne, in modo che l'utente può facilmente identificare i malfunzionamenti verificando i codici di errore presenti sul manuale d'uso.

## Sistema di controllo rete wireless

### Connessione delle varie unità interne

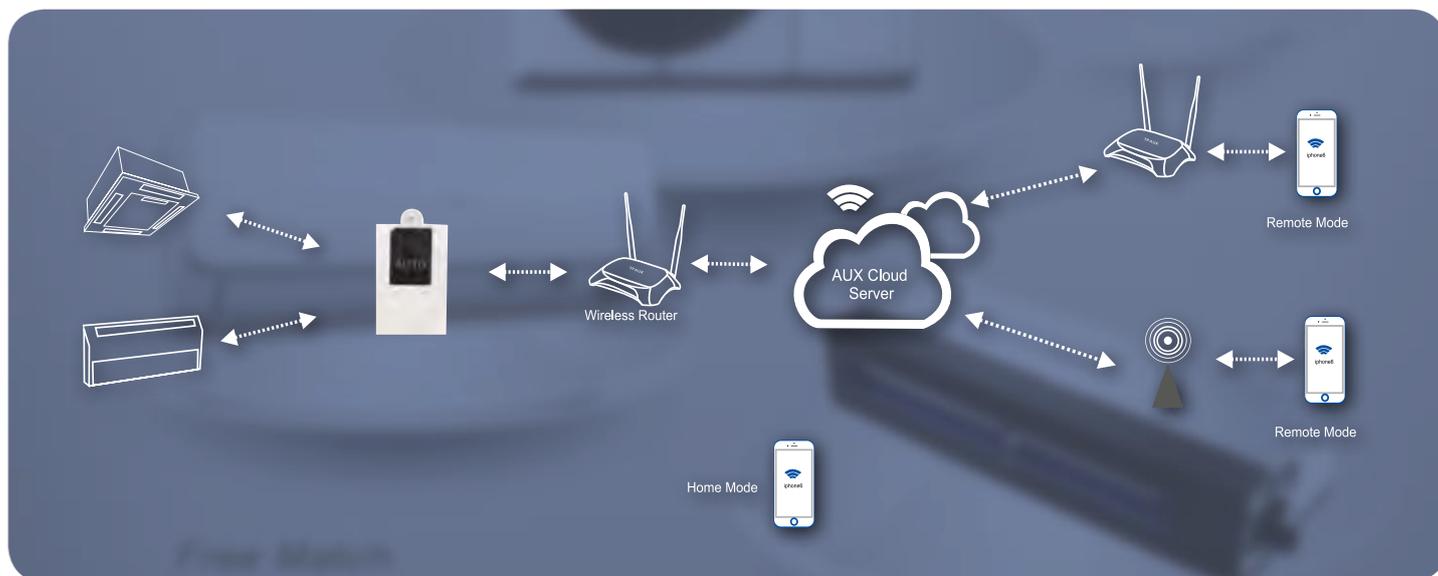

### ▼ Caratteristiche

- 1- I condizionatori Aux possono essere collegati con un sistema terminale intelligente attraverso al rete WIFI o GPRS, il cliente può facilmente controllare il condizionatore tramite iphone, ipad ed altri sistemi di comunicazione mobile ( Android ed IOS ) per controllare il climatizzatore ovunque ed in qualsiasi momento.
- 2- Le funzioni del software presenti sul terminale mobile includono: la modalità di funzionamento, l'impostazione della temperatura, l'impostazione dell'oscillazione delle alette, l'impostazione del timer.
- 3- Il cliente può impostare la programmazione settimanale per i vari giorni, e può variare lo sfondo di conseguenza

**AUX**

Tecnology Leads Intelligent Life

**AUX**  
**AIR CONDITIONER**

**CAELI Srl**

Via BorgoNuovo 7 20121 Milano  
Via Pietro Generali 68 28100 Novara  
Tel. 0321 1930110  
info@caelisrl.com - www.auxclima.it